


НОВИНКА

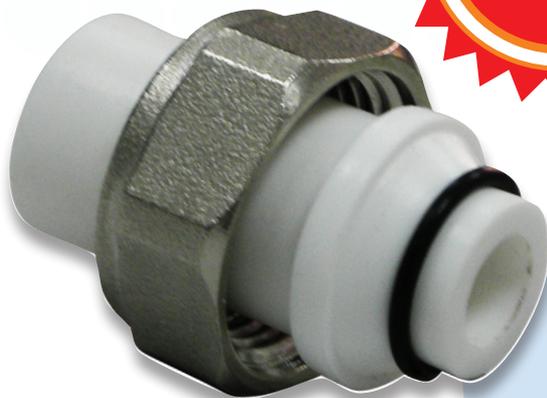

- **ЭКОНОМИЧНЫЙ И БЫСТРЫЙ МОНТАЖ РАДИАТОРА С НИЖНЕЙ ПОДВОДКОЙ** — минимизация расстояния до 170 мм. от пола до радиатора при наружной прокладке.
- **ПРОЧНОСТЬ** — увеличенная толщина стенки до 5,2мм, что соответствует SDR 4, Серии 1,5 и PN 30.
- **100% НАДЕЖНОСТЬ** — фитинг и соединение прошли испытания согласно требованиям ГОСТ Р 52134-2003 и циклические температурные испытания на сохранение герметичности соединения (1000 циклов по 1 часу при температуре теплоносителя от 95 гр до 10 гр без дополнительной затяжки соединения).
- **УНИКАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ** — фитинг и тип соединения запатентованы компанией «Альтерпласт» Патент №91130.

По всем вопросам обращайтесь в отдел продаж по тел. +7 (495) 287-96-96, [www.alterplast.ru](http://www.alterplast.ru).